



Alphaseal RX® Type RC en RCL

Een axiale as- en lagerafdichting waarbij een rubber afdichtingslip door een metalen kap wordt beschermd. Deze metalen / rubber afdichting voor roterende assen wordt met een perspassing op de as gemonteerd.

Bij Type RC sluit de metalen beschermmantel niet aan op het roterende vlak. De rubber afdichtlip wordt met enige voorspanning tegen een haaks op de as staand loopvlak gemonteerd.

Bij type RCL loopt de metalen mantel door tot in een groef van het tegenloopvlak. Beide typen zijn drukloze afdichtingen, die voorkomen dat vuil, stof en spatwater de constructie kunnen binnendringen en het vet binnen de constructie houden.

Materiaal Afdichting Compound

: NBR 80° Shore A

Materiaal Metalen kap Vernikkeld staal

Bedrijfsomstandigheden

T : -35 °C tot + 100 °C

V : < 20 m/sec

Medium : vet

Installatievoorwaarden




Astolerantie : ISO h9

Bewerking : Rt ≤ 6,3µm

Afmetingbereik asdiameter

Type RC : 10 - 135 mm

Type RC : 15 - 100 mm

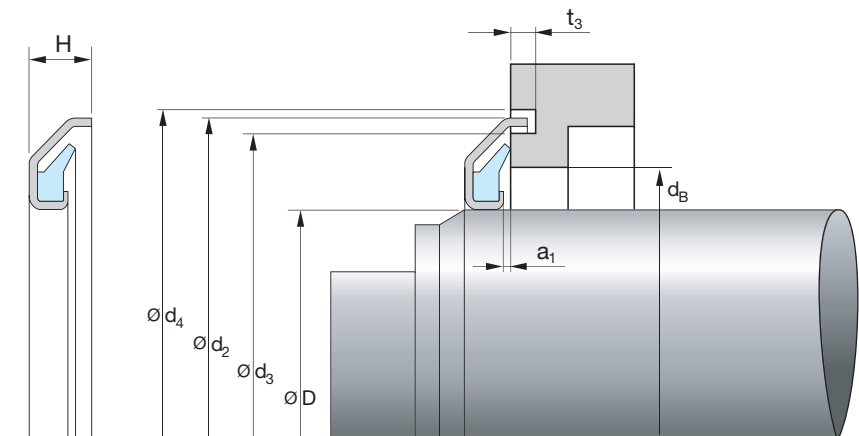

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die ERIKS besteedt aan de samenstelling van de geleverde informatie, kan ERIKS niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze informatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. ERIKS is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van ERIKS.

Voor meer informatie, een offerte of bestelling kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van onze specialisten via (072) 514 18 55

ERIKS bv • Postbus 280 • 1800 BK Alkmaar • T (072) 514 15 14 • F (072) 515 56 45 • info@eriks.nl • www.eriks.nl